

TANKCONTAINER MIT SCHWALLWÄNDEN | TANK CONTAINER WITH BAFFLES



25.800 Liter isolierter ortsbeweglicher Tankcontainer, Typ T11, ADR (L4BN), doppelt zertifiziert

25,800 liter insulated portable tank container, type T11, ADR (L4BN), dual certified

Technische Daten | technical details

■ Typ Type	Odyssey Design Tank Odyssey design tank	■ Maximal zulässiger Betriebsüberdruck Maximum allowable working pressure	4,00 bar 4.00 bar
■ Nominale Kapazität Nominal Capacity	25.800 l 25,800 l	■ Dampfheizung maximal zulässiger Betriebsüberdruck Steam Heating maximum allowable working pressure	4,00 bar 4.00 bar
■ Gesamtgewicht Max. gross weight	39.000 kg 39,000 kg	■ Effektive Dampfheizfläche Effective steam heating surface	10 m ² 10 m ²
■ Eigengewicht Tare Weight	3.920 kg 3,920 kg	■ Werkstoff Shell material	Edelstahl 316L to SANS 50028-7 type 1.4402/1.4404 EN 10028-7 type 1.4404 Stainless steel 316L to SANS 50028-7 type 1.4402/1.4404 EN 10028-7 type 1.4404
■ Länge Length	6.058 mm 6,058 mm	■ Schwallwände Baffles	Drei Sets 70% überdeckende, jeweils 3 mm starke gewalzte, verschweißte gebogene vertikale „Aerofoil“ Schwallwände mit V-förmigem Zwischenraum Three sets of 70% covering rolled curved weld in vertical “Aerofoil” V gap type baffles
■ Breite Width	2.438 mm 2,438 mm	■ Isolierung Insulation	Polyurethan-Paneele auf dem Behälter mit einer nominalen Stärke von 45 mm wo möglich, im Bereich der Dampfheizung auf komprimierter Mineralwolle. Polyurethane panels nominal thickness 45mm where possible on barrel, incorporating compressed mineral wool over steam elements.
■ Höhe Height	2.591 mm 2,591 mm	■ Besonderheiten Special Features	3-Zoll und 2-Zoll-Kugelhahn oben 3 inch and 2 inch ball valve on top
■ Stärke der Tankwand Shell manufacturing thickness	4,60 mm 4.60 mm		
■ Max. Betriebstemperatur Max. Tank operating temperature	150°C 150°C		
■ Metallurgische Auslegungstemperatur Metallurgic Design Temperatur for Tank	-40°C bis +160°C -40°C to +160°C		

Tankcontainer mit Schwallwänden, Klappgeländer sowie oben mit 3-Zoll und 2-Zoll-Kugelhahn

Tank container with baffles, collapsible handrail as well as 3 inch and 2 inch ball valve on top



VTG Rail Europe GmbH
Nagelsweg 34
20097 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

TANKCONTAINER MIT SCHWALLWÄNDEN | TANK CONTAINER WITH BAFFLES



25.800 Liter isolierter ortsbeweglicher Tankcontainer, Typ T11, ADR (L4BN), doppelt zertifiziert
25,800 liter insulated portable tank container, type T11, ADR (L4BN), dual certified

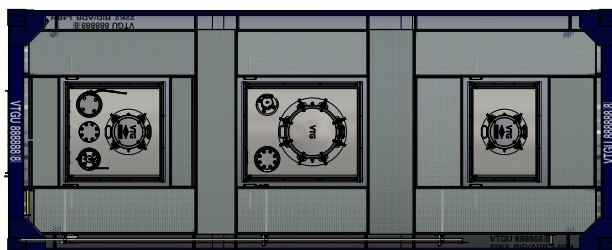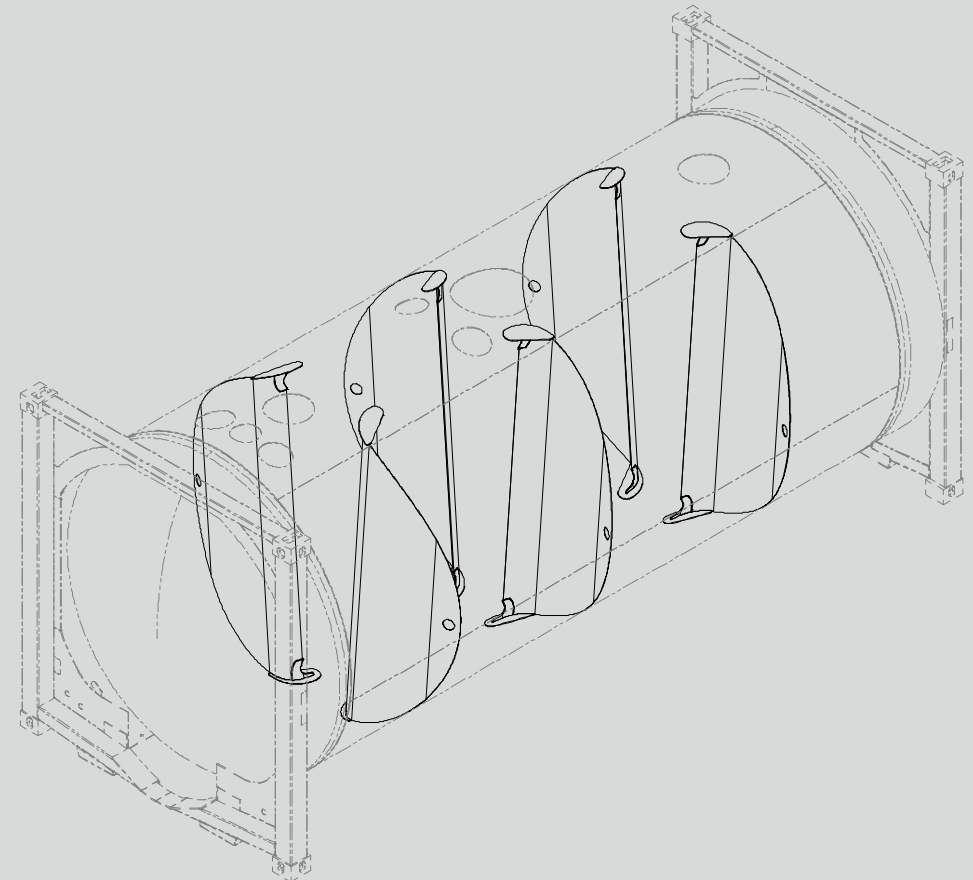

Technische Änderungen vorbehalten/Specification subject to change

VTG Rail Europe GmbH
Nagelsweg 34
20097 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com